

RÉCEPTEURS

RÉCEPTEUR MODULAIRE 1 CANAL 16A AVEC OU SANS T.I.

Le récepteur modulaire 1 canal 16A reçoit et traite les signaux radio provenant d'émetteurs ou capteurs à sa portée pour commuter des charges électriques importantes (ex : moteur de machines).



Image non contractuelle.



COMPATIBLE
**02
COM**



AVANTAGES PRODUITS



Sortie 16A

> pilotage des charges avec une forte puissance




Fonctions radio complètes

> répétition du signal, retour d'état



Configurations multiples

> interrupteur, télérupteur, bouton-poussoir

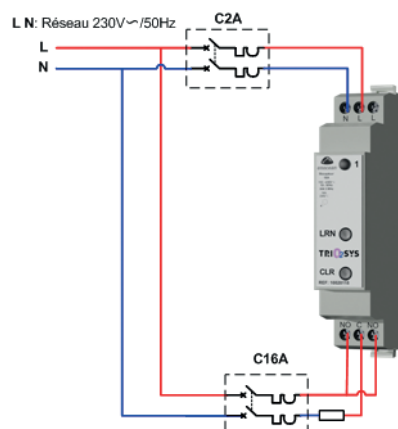

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉCEPTEUR MODULAIRE 1 CANAL 16A

Fréquence d'émission	868.0 MHz à 868.6 MHz
EnOcean Equipment Profile (EEP)	D2-01-00
Alimentation électrique	110-230Vac (50Hz)
Charge en sortie (sans potentiel)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Max 16A/3500VA résistif ■ 2300W incandescent/halogène ■ 800W inductif ■ 1500W/2300W TBT halogène ■ 1000W fluorescent
Température de fonctionnement	-10°C à +40°C
Humidité relative de l'air	0% à 75% (sans condensation)
Dimensions du produit	17.5x97.4x66.4mm (1 module)
Coloris	ABS gris



CODE PRODUIT

10020118

Récepteur modulaire 1 canal 16A