



NodOn® by ID-RF:

ID-RF SAS  
121 rue des Hêtres  
45590 St CYR EN VAL  
FRANCE



©ID-RF. All rights reserved.

## QUICK START GUIDE



## CARD SWITCH


## CARD SWITCH

Reference: CCS-2-1-0x  
Radio frequency: 868MHz  
Indoor range: 30m  
Operating temperature: -10°C / 50°C  
Maximum operating altitude: 2000m  
Ingress Protection factor: IP 20  
EEP (EnOcean Profile): F6-04-01  
Dimensions: L 80mm x W 80mm x 20mm  
Weight: 67g  
Warranty: 2 years





## INSTALLATION

Adhesive bonding  
Fixation par adhésifs  
Fijación adhesiva  
Klebemittel bekleben  
Zelfklevende fixatie




Screws mounting\*  
Montage par vis\*  
Tornillos para ensamblaje\*  
Befestigungsschrauben\*  
Fixatie met schroef\*




\*not included - \*non incluses - \*no incluidos - \*nicht enthalten - \*niet bijgesloten

## INSTALLATION

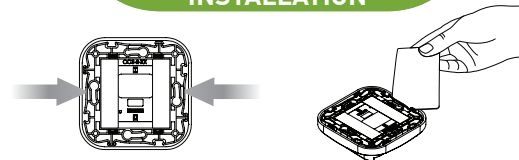


Use the card (included) to disassemble the wall plate  
Utiliser la carte (fournie) pour démonter la platine murale  
Utilizar la tarjeta (incluida) para desmontar la placa de pared  
Benutzen Sie die Karte (im Lieferumfang enthalten), um die Wandplatte demontieren  
Gebruik de kaart (bijgesloten) om de wandplaat te demonteren

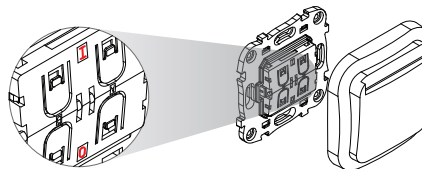

Be sure the wall plate is mounted as above  
Veuillez à positionner la platine murale comme ci-dessus  
Asegurarse de que la placa de pared está montada como se indica arriba  
Achten Sie darauf, die Wandplatte wie oben positionieren  
Zorg ervoor de wandplaat te bevestigen zoals hierboven

## USAGE



INSERT  
INSÉRER  
INSERTAR  
EINSTECKEN  
INVOEGEN

REMOVE  
RETIRER  
RETIRAR  
ENTFERNEN  
VERWIJDEREN

