

BEDIENUNGSANLEITUNG


Smart ZigBee Ventilsteuerung LZ3



Sie benötigen die Nous Smart Home App. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn über den **direkten Link herunter**



Über Controller

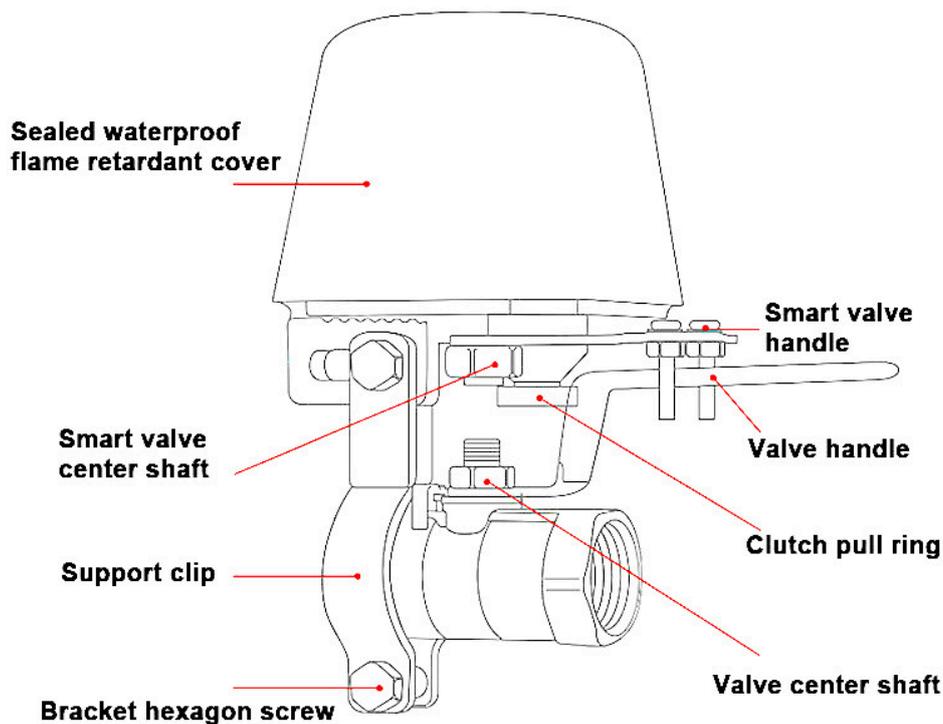

Wie installiert man

1. Installieren Sie die Montagehalterung an der Wasser- oder Gasleitung/dem Ventil
2. Platzieren Sie das Smart-Steuergerät über dem Ventil und stellen Sie sicher, dass der Steuerschaft direkt mit der Achse des Ventilgriffs übereinstimmt
3. Ziehen Sie die Schrauben an beiden Enden der Montagehalterung fest (**Achten Sie darauf, dass die Mitte der Ventilsteuerungswelle auf der gleichen Achse wie die Mittelwelle des Ventils liegt, da das Ventil sonst nicht vollständig geschlossen und geöffnet werden kann**)
4. Danach können Sie den Kupplungsring manuell nach unten ziehen und prüfen, ob das Ventil öffnet und schließt
5. Gerät an die Stromversorgung anschließen

Wie zu verbinden und zu verwenden

1. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige schnell blinkt. Wenn nicht, halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED zu blinken beginnt
2. Öffnen Sie die Nous Smart Home-App
3. Wählen Sie Ihren Zigbee-Hub/Gateway
4. + drücken (Untergerät hinzufügen)
5. Bestätigen Sie, dass die LED blinkt und starten Sie die Verbindung
6. Nach dem Koppeln ist das Smart Valve einsatzbereit.

Tipps

Um das Gerät zurückzusetzen, halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Leuchte zu blinken beginnt (das Gerät kann erneut gekoppelt werden).

Wenn kein WLAN vorhanden ist, wird das Ventil bei Bedarf durch kurzes Drücken des Netzschalters

geöffnet und geschlossen. Bis der Hub/Gateway aktiv ist, funktionieren alle gespeicherten Zeitpläne und Szenarien auch ohne WLAN-Verbindung.

Wenn kein Strom vorhanden ist - ziehen Sie den Kupplungsring nach unten und öffnen oder schließen Sie das Ventil manuell

Um zu verhindern, dass Ihr Ventil mit der Zeit steif wird, empfehlen wir Ihnen, einige Male im Monat einfache Schließ-Öffnungs-Sequenzen zu planen.