


Aqara

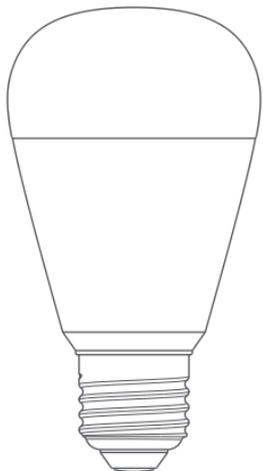


Manuale utente lampadina LED T2 **IT**

Introduzione al prodotto

La lampadina LED T2 è una lampadina intelligente che offre un versatile supporto a doppio protocollo, collegando perfettamente Zigbee e Thread per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. In modalità Zigbee*, gli utenti possono accedere alle funzionalità esclusive Aqara e alla compatibilità Matter tramite un hub Aqara. In modalità Thread**, la lampadina si integra direttamente con gli ecosistemi abilitati da Matter, tra cui Apple Home, Google Home e Alexa, fornendo una connettività affidabile e a bassa latenza. Il T2 si adatta facilmente alla configurazione della tua casa intelligente, sia che tu preferisca le funzionalità esclusive di Aqara o l'ampia connettività di Thread.


* Per utilizzare la modalità Zigbee con Aqara Home, è necessario un hub Aqara compatibile.

** Per utilizzare il dispositivo con un particolare ecosistema Matter, sono necessari un Matter Controller e Thread Border Router di questo ecosistema.

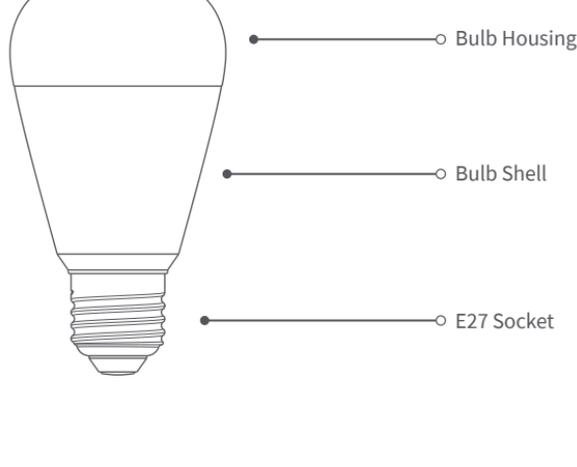


Installazione del dispositivo


1. Prima di installare la lampadina, assicurarsi di aver spento l'alimentazione principale o di aver spento l'apparecchio di illuminazione in cui verrà installata la lampadina.

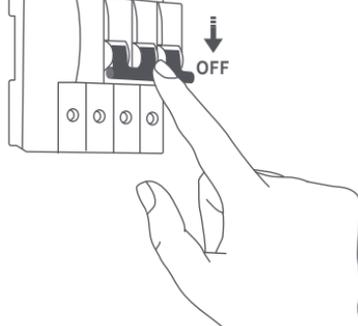

2. Tenere saldamente la lampadina e allinearne la base con il portalampada. Ruotare la lampadina in senso orario per fissarla. Dopo l'installazione, verificare la stabilità dell'apparecchio per accertarsi che sia ben fissato e non si ribalti.

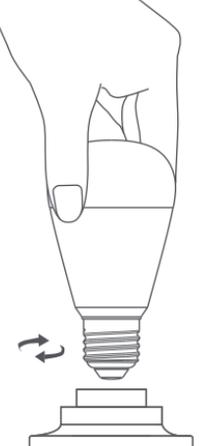

3. Una volta ripristinata l'alimentazione elettrica o accesa la lampada, la lampadina eseguirà due cicli di accensione e spegnimento prima di rimanere accesa a una luminosità costante, a indicare che è entrata in modalità di associazione.

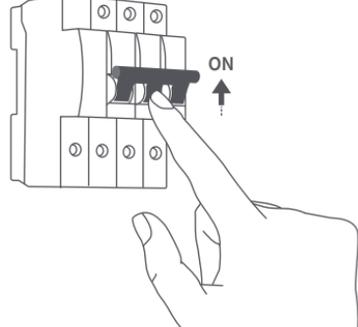

Associazione e inizializzazione del dispositivo

Scarica l'app Aqara Home

Cerca "Aqara Home" nell'Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery oppure scansiona il seguente codice QR per scaricare l'app Aqara Home:



Per utilizzare il dispositivo con un particolare ecosistema Matter (modalità Thread), sono necessari un Matter Controller e Thread Border Router di questo ecosistema:

1. Accendi la lampadina: questa completerà due cicli di respirazione (accensione e spegnimento graduale) prima di rimanere accesa a una luminosità costante, a indicare che è entrata automaticamente in modalità di associazione.
2. Apri l'app compatibile con Matter, scansiona il codice Matter dal manuale o dal prodotto oppure inserisci il codice di configurazione per aggiungere il dispositivo all'app.
3. Procedere seguendo le istruzioni dell'app.

Per utilizzare il dispositivo in Aqara Home (modalità Thread), è necessario un Aqara Hub con funzione di router di confine (ad esempio, Hub M3):

1. Accendi la lampadina: questa completerà due cicli di respirazione (accensione e spegnimento graduale) prima di rimanere accesa a una luminosità costante, a indicare che è entrata automaticamente in modalità di associazione.
2. Nell'app Aqara Home, tocca "Aggiungi accessorio" e seleziona "Lampadina LED T2". Tieni il telefono vicino al dispositivo e la lampadina dovrebbe apparire nella sezione di scoperta dell'app. Se il dispositivo non viene trovato, scansiona il codice Matter dal manuale o dal prodotto oppure inserisci il codice di configurazione per aggiungere il dispositivo all'app.
3. Procedere seguendo le istruzioni dell'app.

Per utilizzare il dispositivo in Aqara Home (modalità Zigbee), è necessario un Aqara Zigbee Hub:

1. Accendi la lampadina: questa completerà due cicli di respirazione (accensione e spegnimento graduale) prima di rimanere accesa a una luminosità costante, a indicare che è entrata automaticamente in modalità di associazione.
2. Nell'app Aqara Home, tocca "Aggiungi accessorio", tieni il telefono vicino al dispositivo e la lampadina LED T2 verrà visualizzata nella sezione di ricerca dell'app. Se il dispositivo non viene trovato, scansiona il codice Matter dal manuale o dal prodotto, oppure inserisci il codice di configurazione per aggiungere il dispositivo all'app. Quindi tocca "Cambia protocollo" e seleziona "Protocollo Zigbee". Tieni presente che il dispositivo utilizza per impostazione predefinita il protocollo Thread e che il passaggio a Zigbee potrebbe richiedere alcuni minuti.
3. Procedere seguendo le istruzioni dell'app.

* L'uso del badge Funziona con Apple significa che un accessorio è stato progettato per funzionare specificatamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo né della sua conformità agli standard normativi e di sicurezza.

Come cambiare protocollo:

Per cambiare protocollo, puoi rimuovere il dispositivo dall'app Aqara Home oppure spegnerlo e riaccenderlo 5 volte per reimpostarlo. Quindi, ripeti la procedura di associazione e, nella schermata di associazione del dispositivo, tocca "Cambia protocollo" e seleziona il protocollo desiderato. Seguire le istruzioni dell'app per completare la configurazione.

Nota: cambiare protocollo equivale a ripristinare le impostazioni di fabbrica e cancellerà tutte le impostazioni e i dati.

Reimposta il dispositivo:

Azioni	Risultati
Spegnerlo e riaccenderlo 5 volte, con una pausa di 1 secondo tra una e l'altra.	Reset: Cancella solo l'associazione di rete, senza eliminare altre impostazioni e registrazioni.
Spegnerlo e riaccenderlo 10 volte, con una pausa di 1 secondo tra una e l'altra.	Ripristino delle impostazioni di fabbrica: Ripristina le impostazioni originali del dispositivo, cancellando tutte le configurazioni e i dati.

Specifiche del prodotto

Nome del prodotto	Lampadina LED T2 (E27, CCT)	Lampadina LED T2 (E27, RGB CCT)
Modello	LB-L02E	LB-L02D
Protocolli wireless	Thread, Zigbee, Bluetooth	
Potenza nominale	10,5 W	
Parametri nominali	100 - 240 V~, 50/60 Hz	
Dimensioni	60 × 110 mm (2,36 × 4,33 pollici)	
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)	
Umidità di esercizio	0 ~ 95% RH, senza condensa	
Cosa c'è nella scatola	Lampadina LED T2 × 1, Manuale utente	

Produttore: Lumi United Technology Co., Società anonima
Indirizzo: Stanza 801-804, Edificio 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, n. 3370, Liuxian Avenue, comunità di Fuguang, Taoyuan Distretto residenziale, distretto di Nanshan, Shenzhen, Cina.

E-mail: support@aqara.com

Servizio clienti online: www.aqara.com/support