



# UR FOG

SECURITY FOGGING SYSTEMS



**MANUALE DI CONFIGURAZIONE  
CON CENTRALE DI ALLARME AJAX**

## ATTENZIONE:

Prima di procedere con la configurazione del sistema nebbiogeno è necessario programmare la centrale di allarme **AJAX** ed i relativi sensori/accessori.

È inoltre opportuno verificare che la posizione desiderata per il nebbiogeno rientri nel range di copertura radio Jeweller dell'hub **AJAX**.





1

Svitare le 4 viti laterali del pannello in plastica frontale e rimuoverlo per accedere all'elettronica di controllo

2



Aprire l'applicazione e selezionare l'hub installato

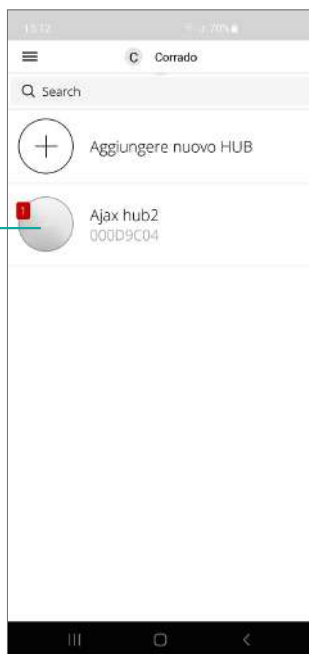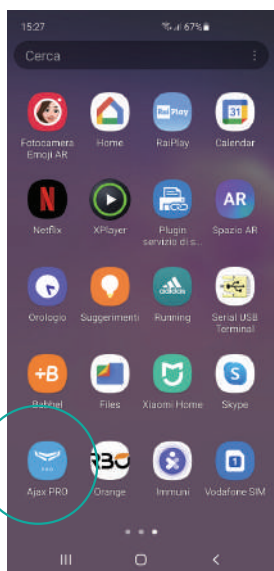




**3** Selezionare l'icona in basso a sinistra  
"DISPOSITIVI"

**4** Cliccare  
"AGGIUNGI DISPOSITIVO"

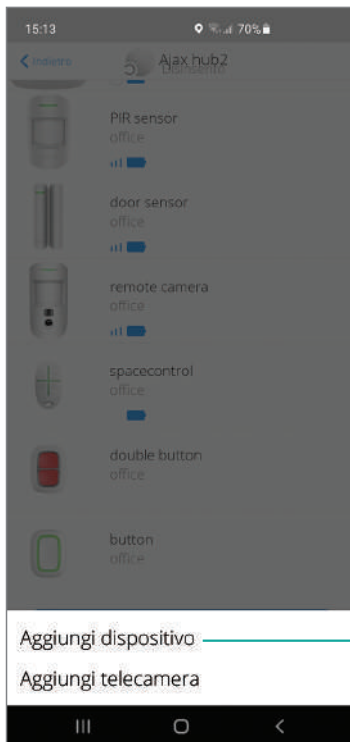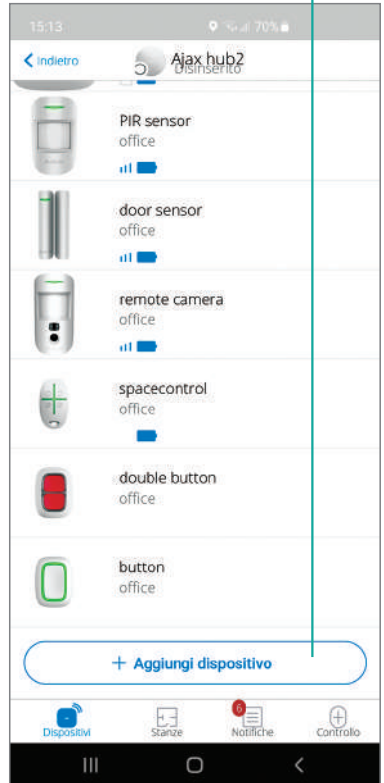



**5** Selezionare la voce  
"AGGIUNGI DISPOSITIVO"



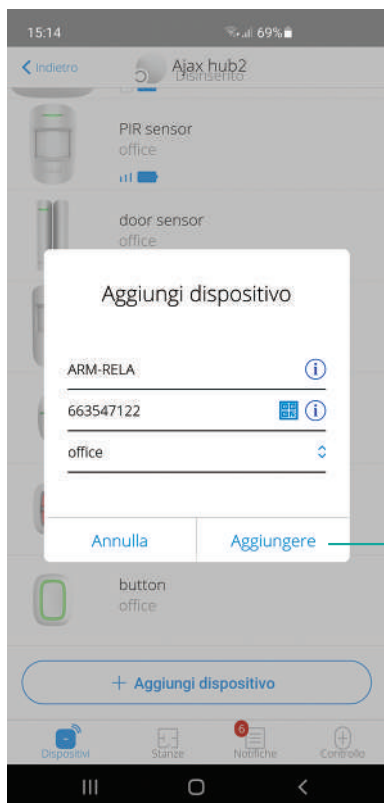



**9** Cliccare **"AGGIUNGERE"** per proseguire la procedura di installazione

**10** A questo punto si attiverà un countdown di 30 secondi entro i quali bisognerà premere il pulsante funzione del dispositivo posizionato sulla parte inferiore destra del relay

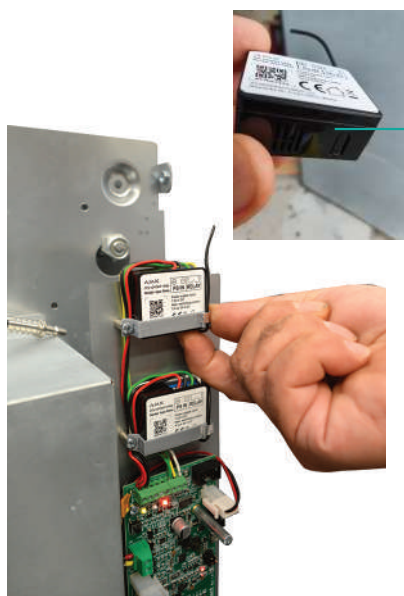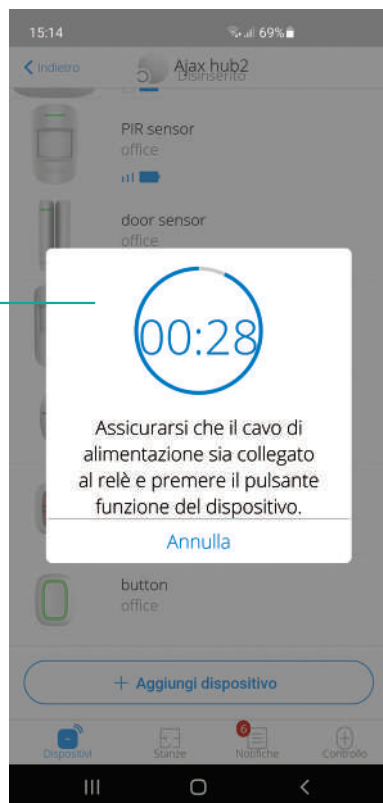


**11 ATTENZIONE**  
il pulsante è coperto da una protezione in plastica

**12** Una schermata riepilogativa confermerà l'avvenuta acquisizione del dispositivo relay

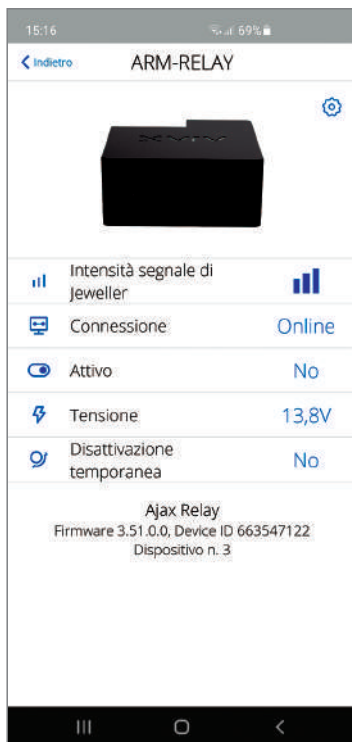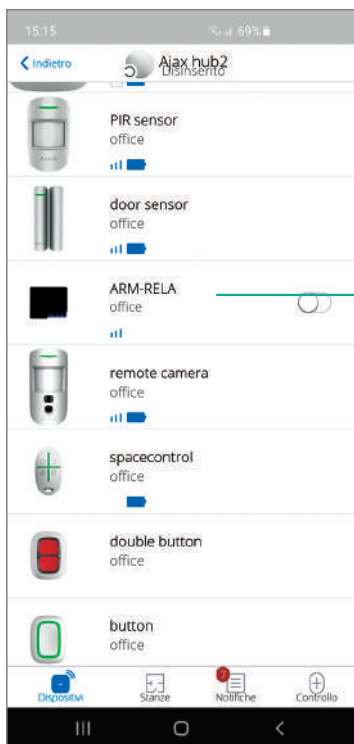

**13**


Selezionato il dispositivo "ARM-RELAY" apparirà la schermata di configurazione. Cliccare sulla rotella in alto a destra

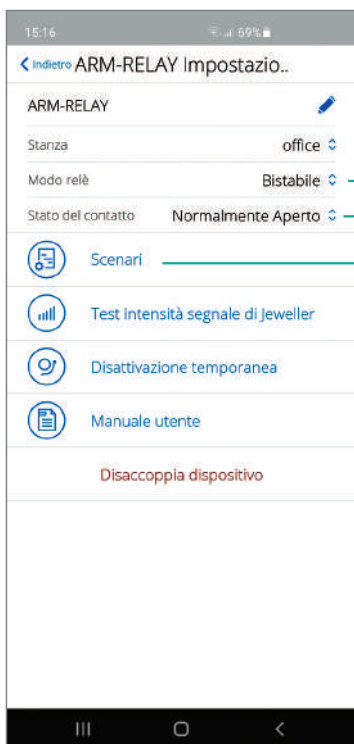

**14**

Assicurarsi di aver selezionato i seguenti parametri:  
- modo relay: **BISTABILE**  
- stato del contatto **NORMALMENTE APERTO**



Selezionare la voce "SCENARI"

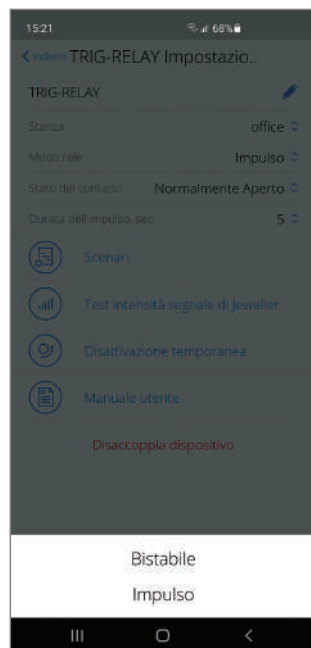




**15** Selezionare la voce “**CREA SCENARIO**”

**16** Selezionare la voce  
“**PER INSERITO/DISINSERITO**”

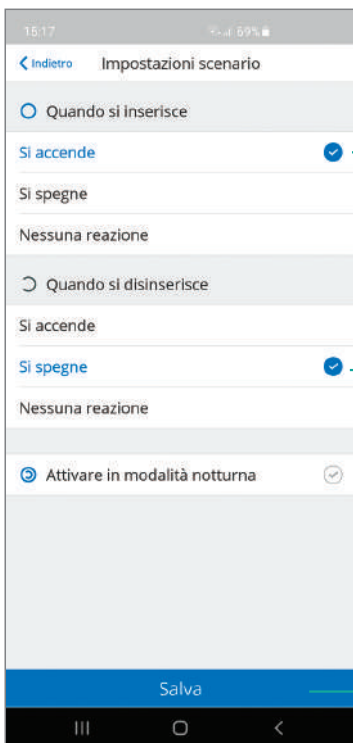
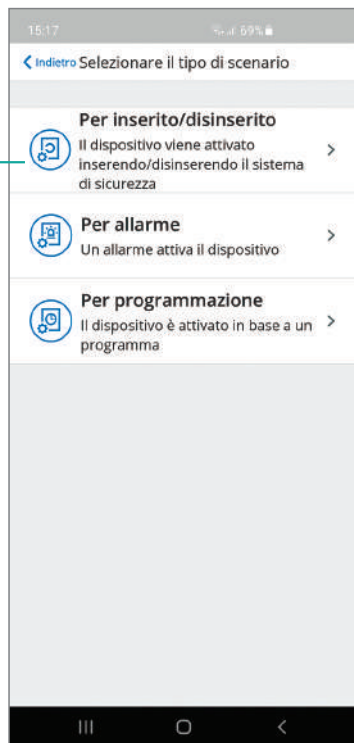


**17**  
Impostare le seguenti condizioni:  
- Quando si inserisce **SI ACCENDE**  
- Quando si disinserisce **SI SPEGNE**  
**SALVA**

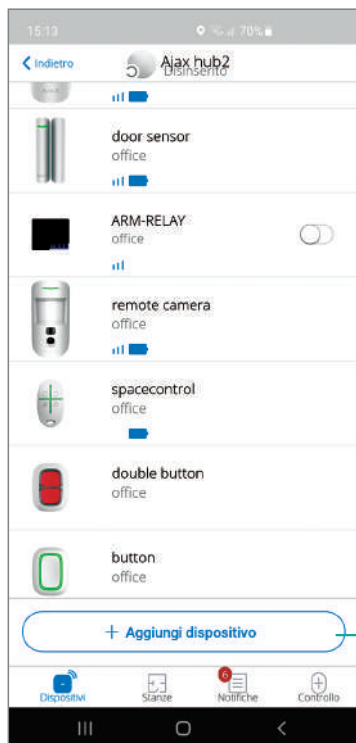

**18** Cliccare  
"AGGIUNGI DISPOSITIVO"

**19** Selezionare la voce  
"AGGIUNGI DISPOSITIVO"

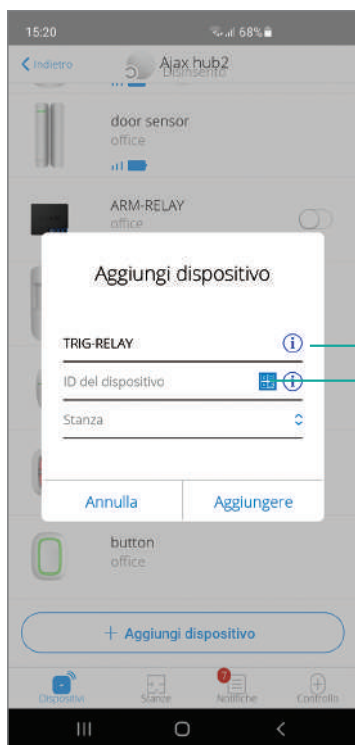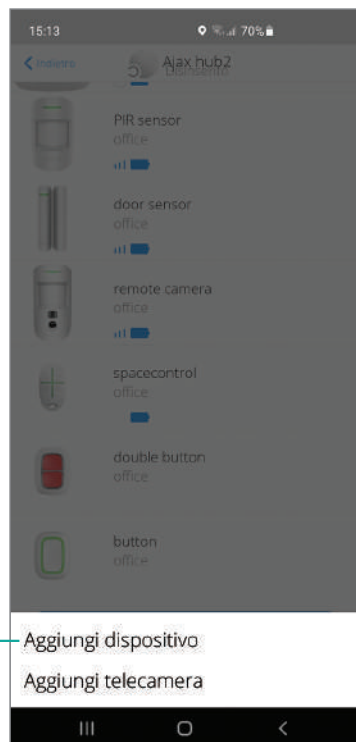


**20** Inserire come nome dispositivo  
"TRIG-RELAY"


Selezionare il logo **QR CODE**





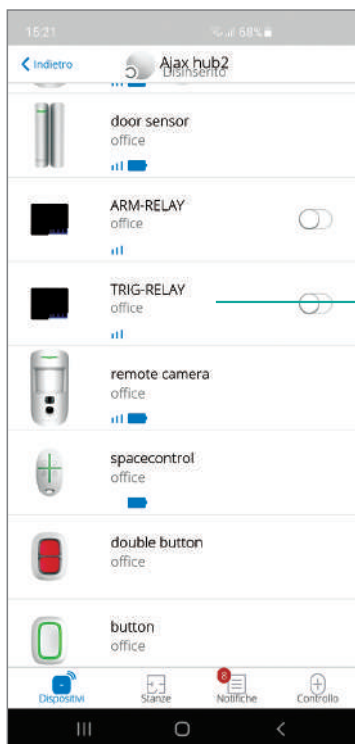


**23** Una schermata riepilogativa confermerà l'avenuta acquisizione del dispositivo relay

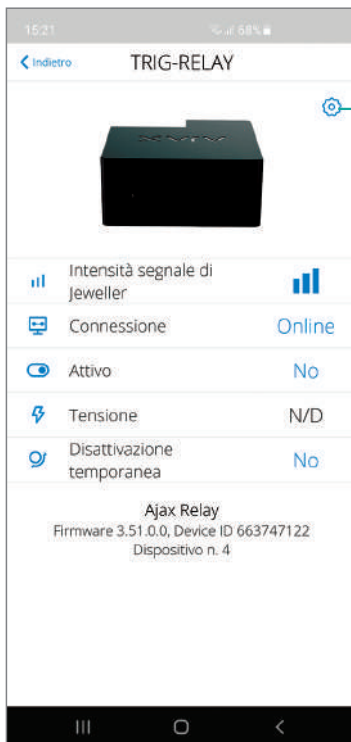

**24**

Selezionato il dispositivo "TRIG-RELAY" apparirà la schermata di configurazione. Cliccare sulla rotella in alto a destra

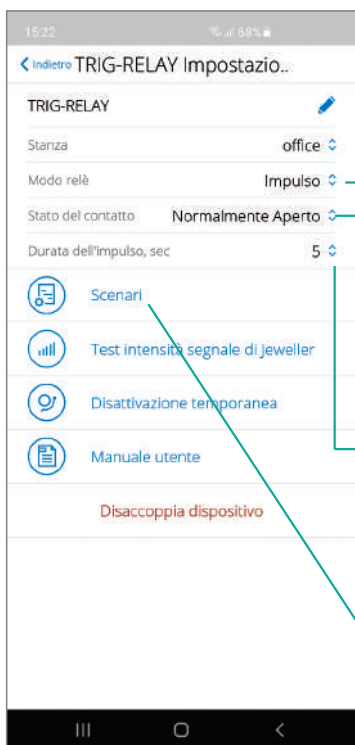


**25**

Assicurarsi di aver selezionato i seguenti parametri:

- Modalità **IMPULSO**
- stato del contatto **NORMALMENTE APERTO**
- durata dell'impulso sec.: da 0 a 255 (impostare il valore massimo di 255 sec. se non si desiderano spari ripetuti)



Selezionare la voce "SCENARI"

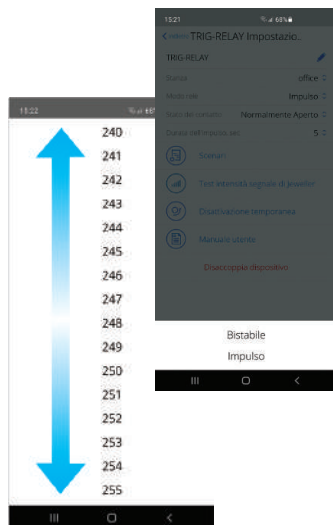




**26** Selezionare la voce **“CREA SCENARIO”**


**27** Selezionare la voce **“PER ALLARME”**

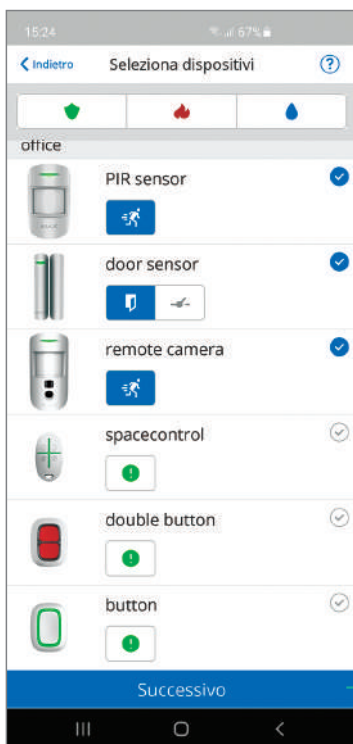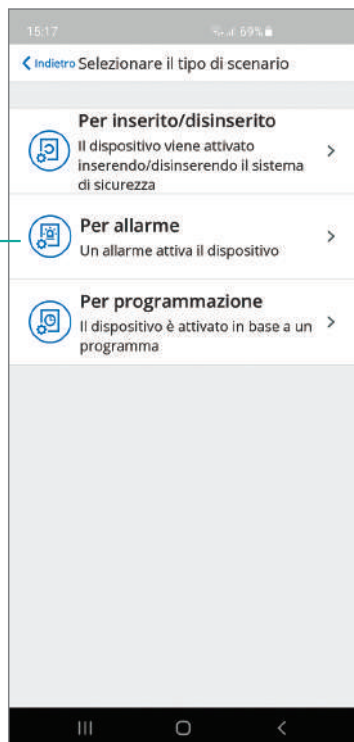

**28** Selezionare i sensori/dispositivi che in caso di allarme inviano Impulso di sparo e cliccare su **“SUCCESSIVO”**

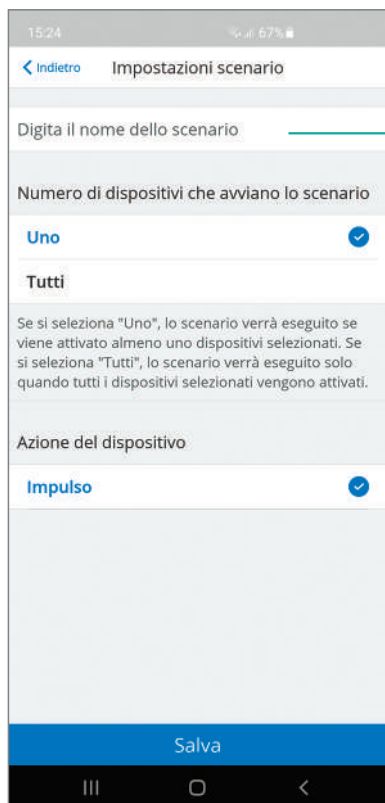

**29** **DIGITARE IL NOME DELLO SCENARIO** (es. Allarme) e selezionare **“UNO”** come numero di dispositivi che avviano lo scenario

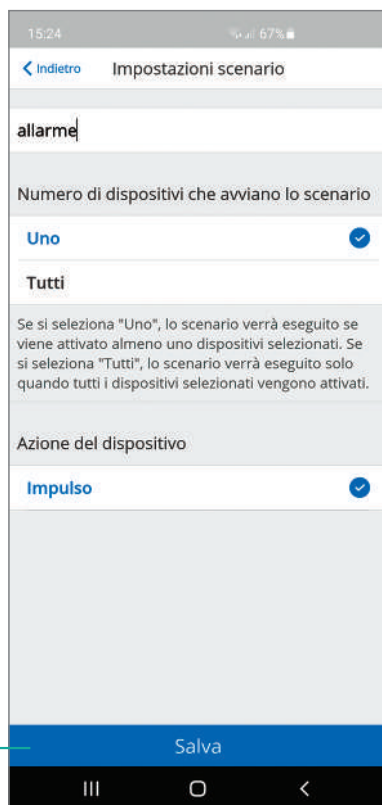

**30** Cliccare su **“SALVA”**

# AZIONAMENTO MANUALE DEL SISTEMA NEBBIOGENO DOPO FOTO VERIFICA

Configurazione:



ELIMINARE DAL TRIG-RELAY TUTTI GLI SCENARI EVENTUALMENTE CREATI:

**1** Selezionare dal menù dispositivi il componente **"TRIG-RELAY"**

**2** Selezionato il dispositivo **"TRIG-RELAY"** apparirà la schermata di configurazione. Cliccare sulla rotella in alto a destra

**3** **ATTENZIONE** Selezionare la voce **SCENARI** e assicurarsi che la schermata sia vuota.

**4** Nel caso siano presenti scenari precedentemente impostati procedere con la loro eliminazione

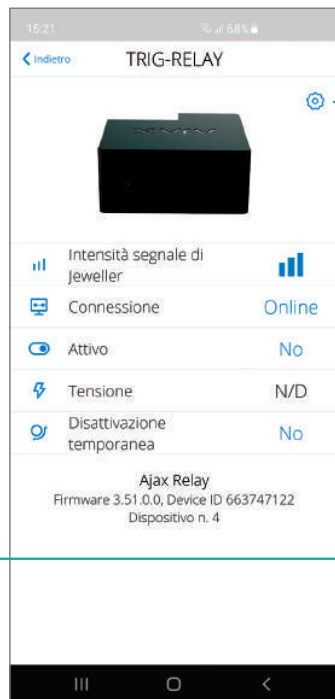
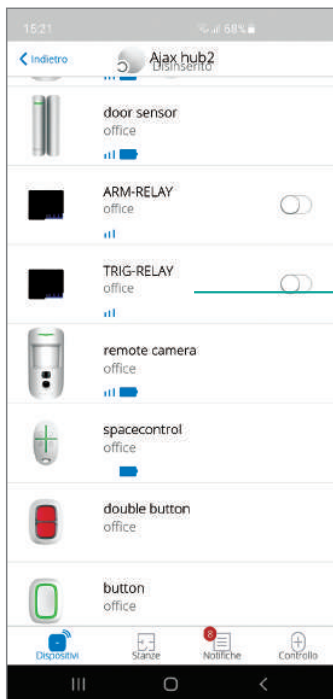




**5** Quando la **MotionCam** rileva un movimento invia, attraverso la centrale di allarme Ajax, una notifica. Cliccando sulla notifica si aprirà la schermata di controllo dell'App Ajax Pro

**6** Cliccando sul **MOVIMENTO RILEVATO** sarà possibile visionare le immagini della "stanza". Nel caso di intrusione indesiderata sarà possibile azionare manualmente il sistema nebbiogeno.

Selezionare la voce **DISPOSITIVI** in basso a sinistra

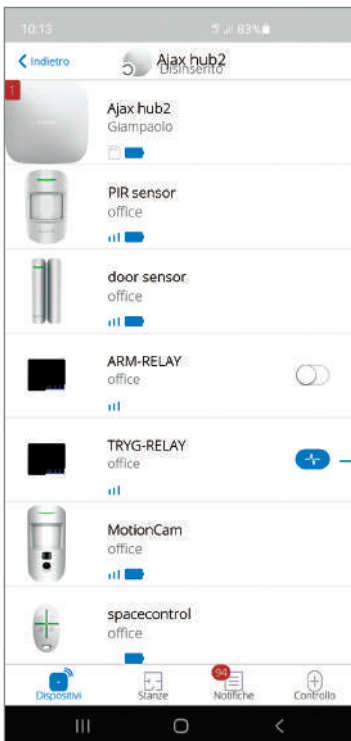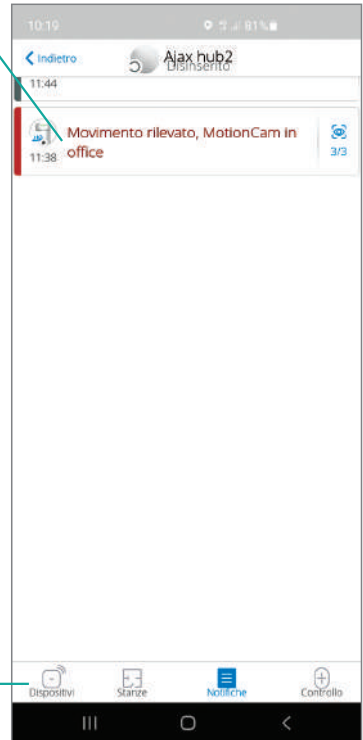

**7** Cliccare sul simbolo a destra del **"TRIG-RELAY"**





**NOTA:**  
l'azionamento manuale del sistema nebbiogeno avviene solo se il sistema di allarme è inserito

## FUNZIONE ANTIPANICO






Attraverso i componenti AJAX **SpaceControl**, **Button** e **DoubleButton** è possibile azionare la funzione "Antipanico" anche quando la centrale di allarme AJAX è disinserita.

Procedura:

- 1 Configurare sul componente **ARM-RELAY** un nuovo scenario "Panico" impostando i parametri sotto descritti

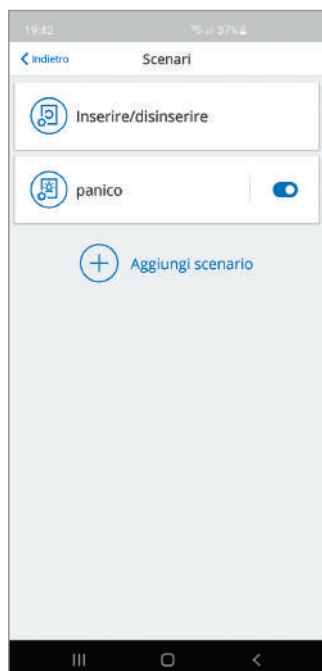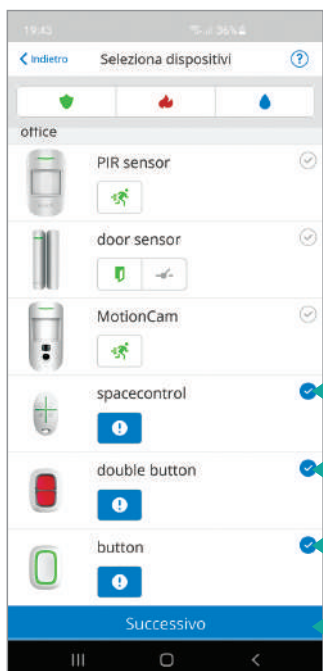
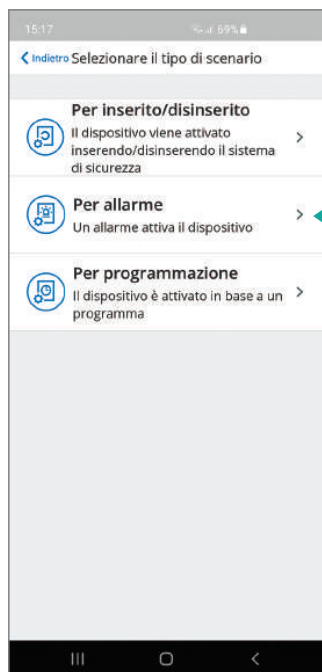
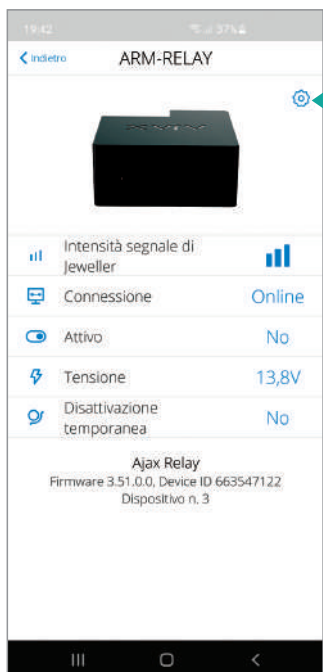


## 2 Configurare sul componente **TRIG-RELAY** un nuovo scenario “Panico” impostando i parametri sotto descritti

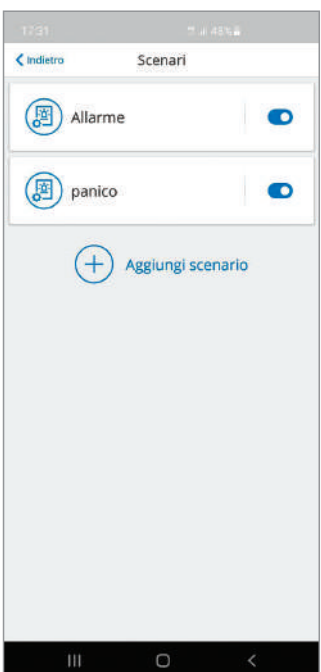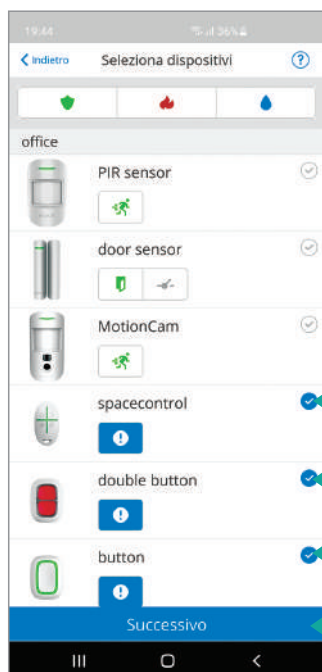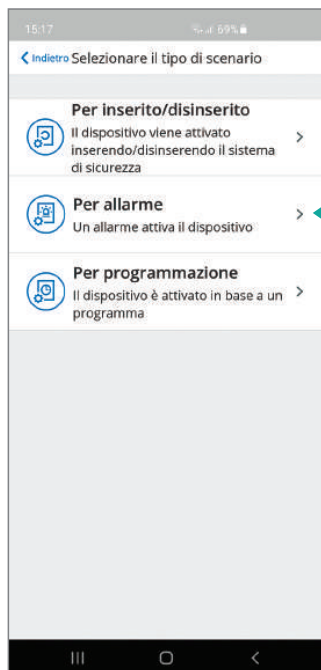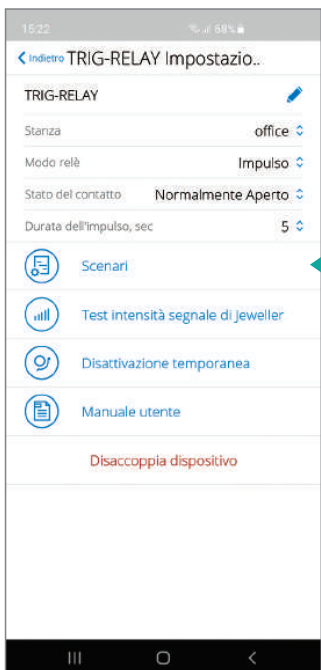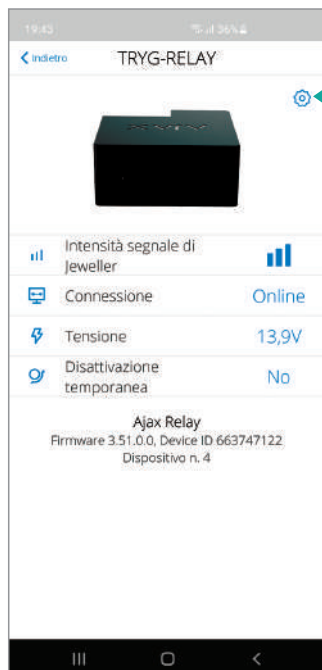



**3** In base al dispositivo di azionamento della funzione “Antipanico” AJAX installato procedere con la relativa configurazione impostando i parametri seguendo le schermate sotto riportate

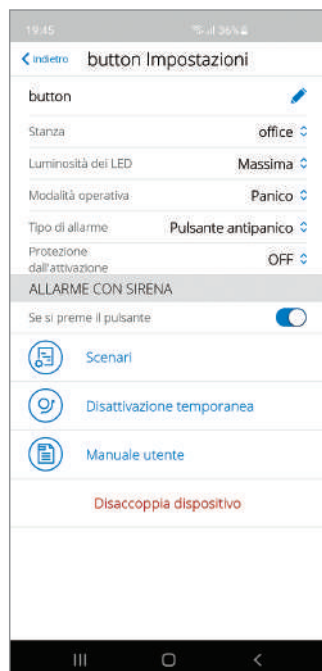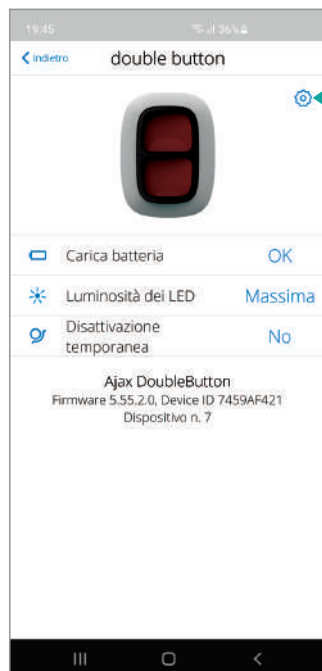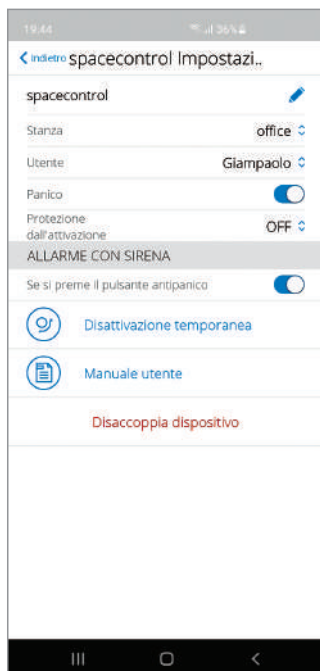

**NOTA:** attivando la funzione PANICO l'ARM-RELAY rimarrà attivo lasciando armato il nebbiogeno. Per ripristinare occorre disattivarlo manualmente da App o inserire e disinserire il sistema di allarme

## NOTE


## NOTE




**AJAX**  
READY



**UR Fog S.r.l.**

Sede operativa e magazzini: Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino)

Sede legale: via Giacinto Collegno 11 - 10143 Torino

Tel. +39 011 0133037 - Fax +39 011 0133005 - e-mail: sales1@urfog.com

C.F. / P. Iva 10724850010 - Reg. imprese TO - 1157030 - Numero Iscrizione Reg. AEE: IT19050000011412

Numero Iscrizione Reg. Pile Accumulatori IT19100P00005758 Cap. Soc. Euro 11.000,00 int. versati